





- せん断キー構造により、水平力に対し**安全性**が高い。
- 背面スリット及び側面開口により透水が図れ、**根枯れ抑制対策**となる。
- T型・表面擬岩模様で**景観性**が良い。
- 1㎡/個でかつ勾配吊りが可能で**施工性に優れる**。

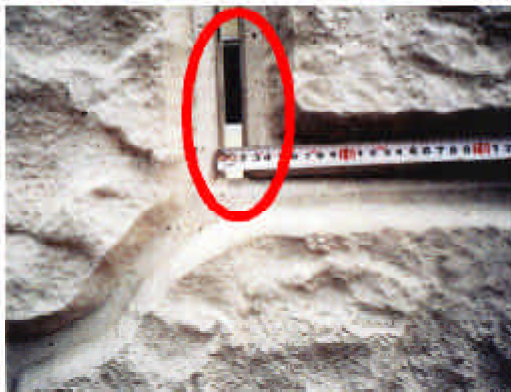

- ブロックの隙間を20mm確保することにより、**植生空間**を創出。

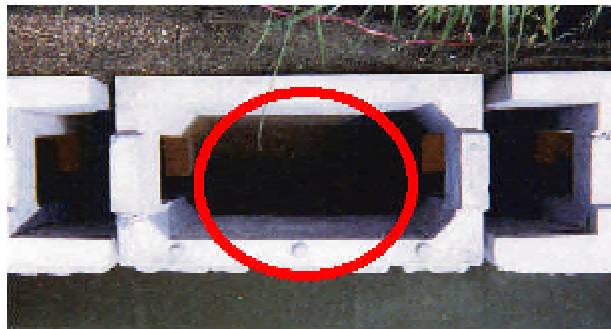

- 中詰め材(リサイクル材可)の選定により、緑豊かな法面や礫間浄化・魚類の生息空間を創出できる。

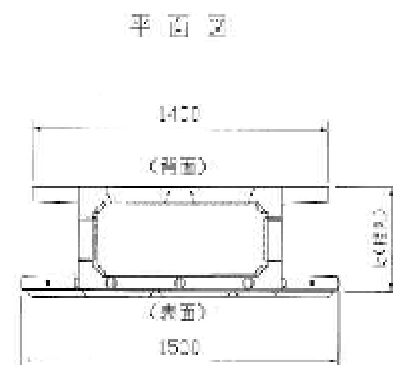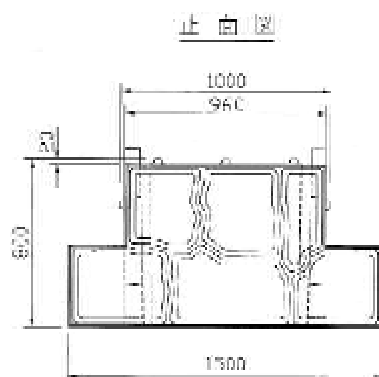

(寸法・重量)

50型：控えb=50cm	1㎡/個	製品重量	385kg	中詰容量	0.333㎡
75型：控えb=75cm	1㎡/個	製品重量	436kg	中詰容量	0.561㎡