



止水性・耐震性に優れています。

部 材 図 共 通


Aタイプ (端面部材)




Bタイプ (中間部材)

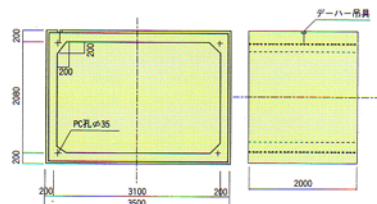


Cタイプ (底設・吸管取付用部材)

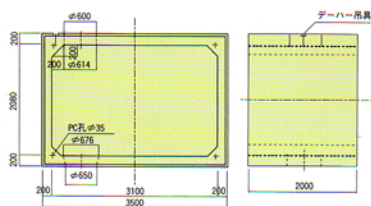

吸管投入孔

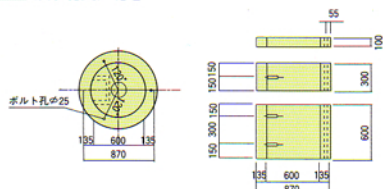

底設ピット



各 部 材 の 参 考 重 量

形 式	仕 様	参 考 重 量 (kg)				
		Aタイプ	Bタイプ	Cタイプ	底 設 ピット	吸 管 投 入 孔 (H=0.5mの場合)
C-40B-I型	空 地 用	5290	11770	11510	820	400
C-40B-II型	車 道 用	5400	11960	11710	820	400