


標準施工図

単位 mm

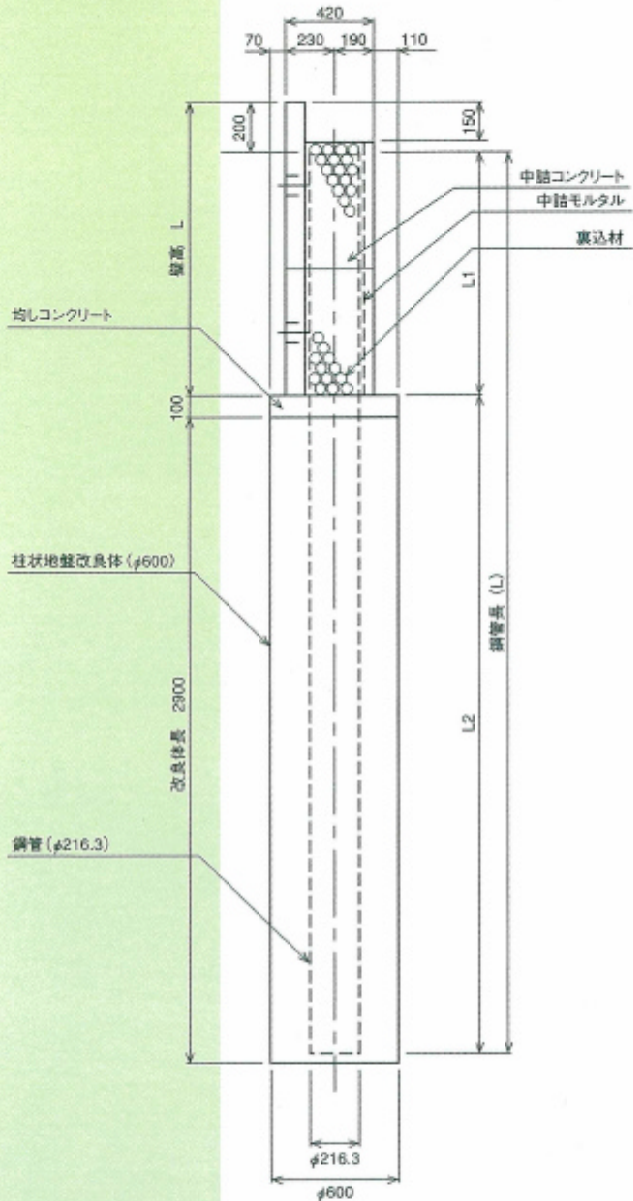


設計条件

上載荷重 $q=1.0 \text{ t/m}^2$

設計N値 **3以上**

背面土の単重 $\gamma=1.9 \text{ t/m}^3$

背面土の内部摩擦角 $\phi=30^\circ$

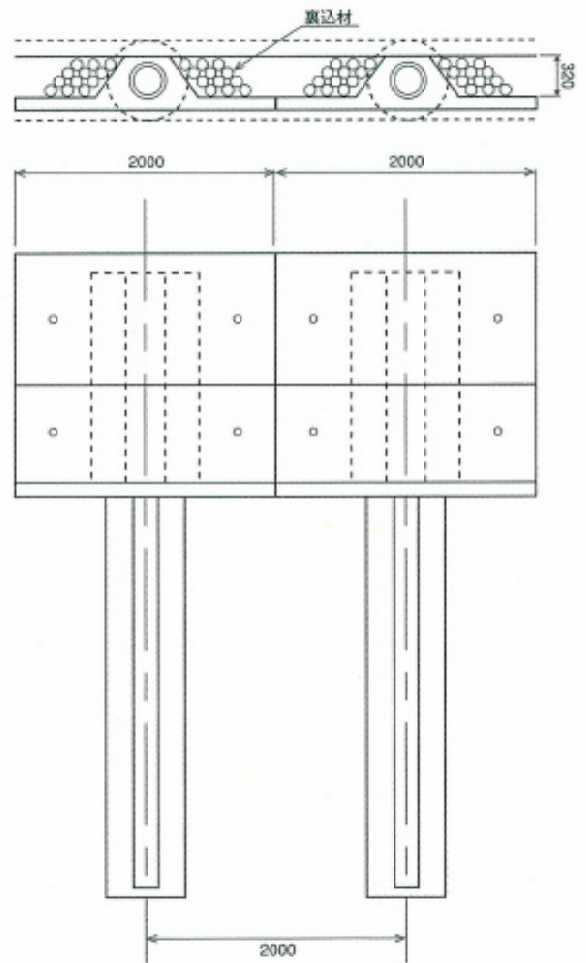

施工実績-5



さまざまな現場に対応が可能(千葉県千葉市花見川区畑町)