


製品の寸法表

形状寸法・参考質量および抵抗モーメント

呼び名 (D)	寸法 (mm)					参考質量 (kg)	抵抗モーメント (kN・m/個)
	H	a	b	c	L		
1000	1000	120	120	100	2000	1975	9.27
	1200					2205	11.03
	1500					2550	19.03
1200	1000	120	120	150	2000	2150	9.27
	1200					2380	12.78
	1500					2725	19.03
1500	1000	120	140	150	2000	2500	9.27
	1200					2730	12.78
	1500					3075	19.03
1800	1000	140	160	200	2000	3215	11.43
	1200					3480	13.61
	1500					3885	19.78
	1800					4290	30.85
2000	1200	160	180	200	1500	3110	13.44
	1500					3455	13.44
	1800					3800	18.53
	2000					4030	25.30

- (注) 1. 上表の参考質量は、PUC（スラブ架設）タイプのT-6スラブ架設時を示します。
 2. PUCにおいて、施工時オープン施工等で設計応力以上となる場合は別途検討を要します。
 3. 上記以外の断面についても設計製作を準備しています。

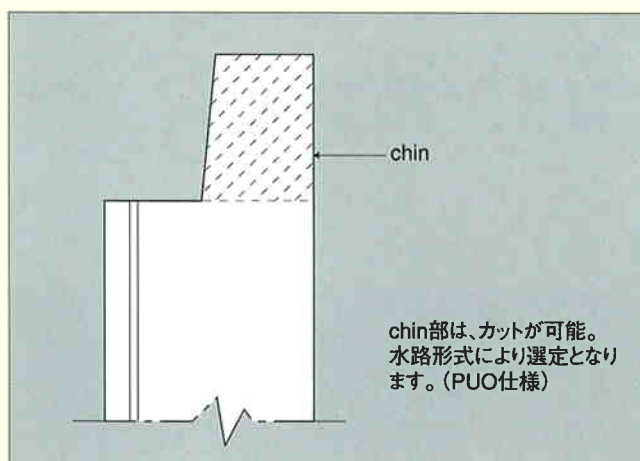

継手部の止水

継手部の止水方法は、地下水位の状況・使用目的に応じてパッキン材又は、コーキング材等がありますので別途御用命願います。