
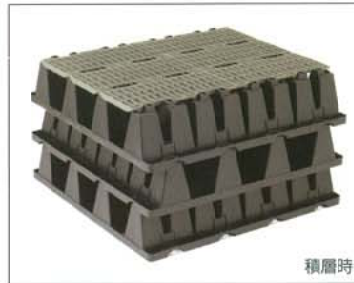
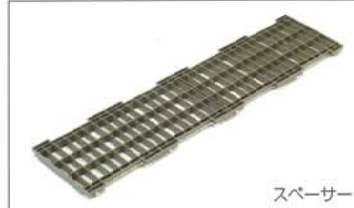



CW-H

クロスウェーブ ハイ

クロスウェーブシリーズ最大の空隙率!
大規模施設から小規模貯留まで幅広く対応。

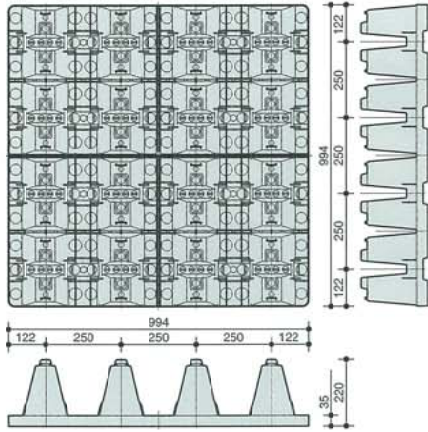

●適用範囲

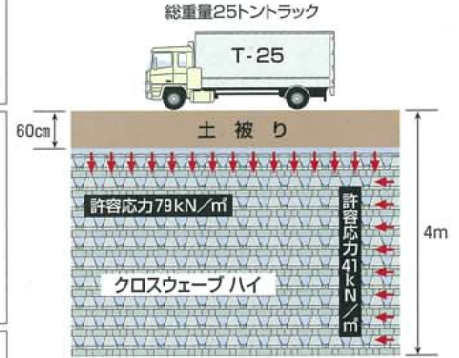


最大土被り 1.6m

品名	クロスウェーブ ハイ (CW-H)			
	フルサイズ	ハーフサイズ	クォーターサイズ	スペーサー
寸法 (mm)	994×994×220	994×494×220	494×494×220	988×240×25
質量 (kg)	7.3	3.6	1.8	0.9
鉛直方向	みなし比例限界応力	94kN/m ²		
	許容応力	79kN/m ²		
水平方向	みなし比例限界応力	48kN/m ²		
	許容応力	41kN/m ²		
製造方法	射出成型			
材質	再生ポリプロピレン			
空隙率	95%以上			


CW-L

クロスウェーブ ラージ

高い空隙率と強度で、
クロスウェーブの新たな需要を開拓!

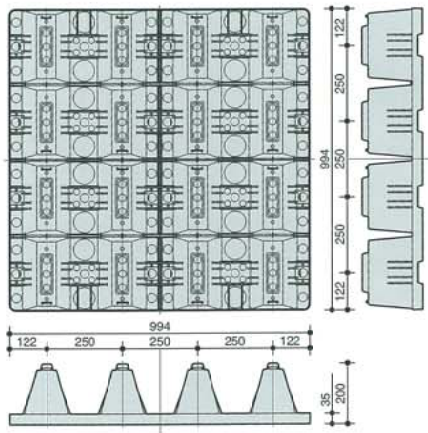

●適用範囲

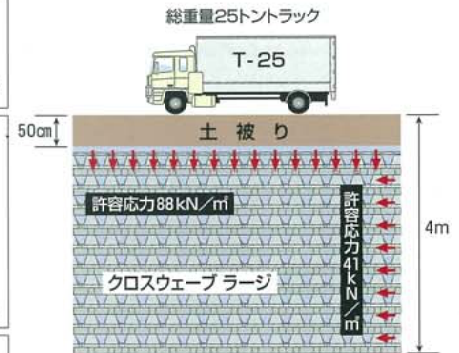

最大土被り 2.2m

品名	クロスウェーブ ラージ (CW-L)			
	フルサイズ	ハーフサイズ	クォーターサイズ	スペーサー
寸法 (mm)	994×994×200	994×494×200	494×494×200	988×240×25
質量 (kg)	7.7	3.8	1.9	0.8
鉛直方向	みなし比例限界応力	103kN/m ²		
	許容応力	88kN/m ²		
水平方向	みなし比例限界応力	49kN/m ²		
	許容応力	41kN/m ²		
製造方法	射出成型			
材質	再生ポリプロピレン			
空隙率	94%以上			