


国交省L形I型・II型・III型の寸法表

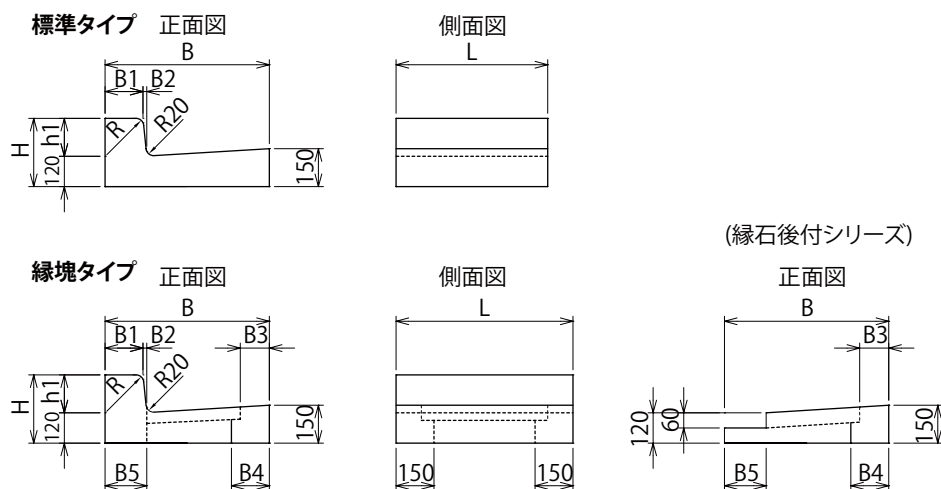

国土交通省L形(建設省L形)の寸法表


呼び名	寸法 (mm)										参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B3	B4	B5	h1	r		
国交省L形(片R)-I型	650	270	600	150	15	-	-	-	150	20	157	国交省L形/片R/1型/標準/H270xB650xL600
国交省L形(片R)-II型	700	320	600	180	20	-	-	-	200	30	187	国交省L形/片R/2型/標準/H320xB700xL600
国交省L形(片R)-III型	705	370	600	180	25	-	-	-	250	30	206	国交省L形/片R/3型/標準/H180xB705xL600
国交省L形(片R)-I型L2000	650	270	2000	150	15	-	-	-	150	20	523	国交省L形/片R/1型/標準/H270xB650xL2000
国交省L形(片R)-II型L2000	700	320	2000	180	20	-	-	-	200	30	620	国交省L形/片R/2型/標準/H320xB700xL2000
国交省L形(片R)-I型縁塊	650	270	700	150	15	115	150	165	150	20	137	国交省L形/片R/1型/縁塊/H270xB700xL700*
国交省L形(片R)-II型縁塊	700	320	700	180	20	130	165	200	200	30	172	国交省L形/片R/2型/縁塊/H320xB700xL700
国交省L形(片R)-III型縁塊	705	370	700	180	25	130	165	205	250	30	190	国交省L形/片R/3型/縁塊/H370xB705xL700*
国交省L形(片R)-II型縁塊-縁石後付型	700	-	700	-	-	130	165	200	-	-	104	国交省L形/片R/2型/縁塊/縁石後付型/L700

* マークの製品は「提案製品」です。

国交省L形 I型・II型・III型の寸法表

斜縁塊・平縁塊タイプ

平20・50用

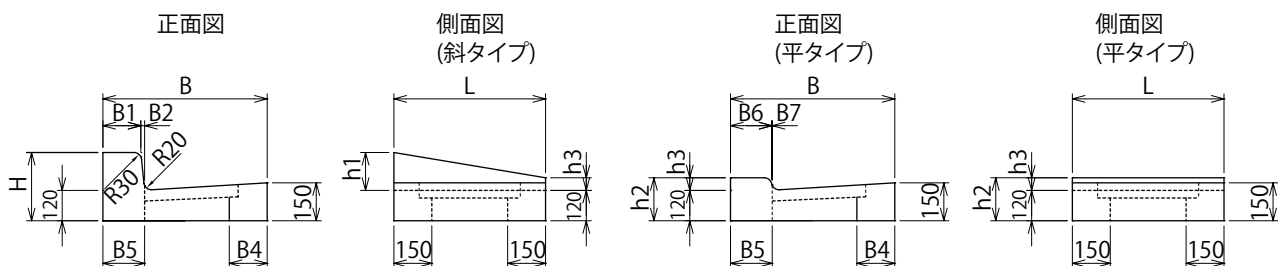


図は左用のものです。

国交省L形(片R)の寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B4	B5	B6	B7	h1	h2	h3		
I 型平20用縁塊	650	-	700	-	-	150	165	163	2	-	140	20	101	1型/平20縁塊/H140xB650xL700*
I 型平50用縁塊	650	-	700	-	-	150	165	160	5	-	170	50	108	1型/平50縁塊/H170xB650xL700*
II 型平20用縁塊	700	-	700	-	-	165	200	198	2	-	140	20	112	2型/平20縁塊/H140xB700xL700
II 型平20用縁塊斜右	700	320	700	180	20	165	200	198	2	200	140	20	143	2型/平20縁塊斜右/H320xB700xL700*
II 型平20用縁塊斜左	700	320	700	180	20	165	200	198	2	200	140	20	143	2型/平20縁塊斜左/H320xB700xL700*
II 型平50用縁塊	700	-	700	-	-	165	200	195	5	-	170	50	122	2型/平50縁塊/H170xB700xL700
II 型平50用縁塊斜右	700	320	700	180	20	165	200	195	5	200	170	50	148	2型/平50縁塊斜右/H320xB700xL700*
II 型平50用縁塊斜左	700	320	700	180	20	165	200	195	5	200	170	50	148	2型/平50縁塊斜左/H320xB700xL700*

* マークの製品は「提案製品」です。

マウンドアップ(MD1型)用

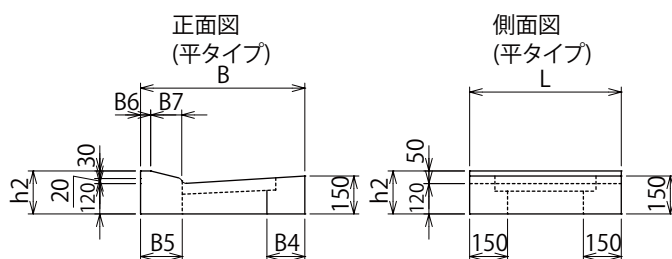

国交省L形(片R)の寸法表

呼び名	寸法 (mm)							参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	L	B4	B5	B6	B7	h2		
I 型マウンドアップ用縁塊(MD-A1)	650	700	150	165	40	125	170	107	1型/MDA1縁塊/H170xB650xL700*
II 型マウンドアップ用縁塊(MD-B1)	700	700	165	200	60	140	170	120	2型/MDB1縁塊/H170xB650xL700


* マークの製品は「提案製品」です。

国交省L形 I型・II型・III型の寸法表

斜タイプ・平(切り下げ)タイプ


平20・50用

1本斜シリーズ

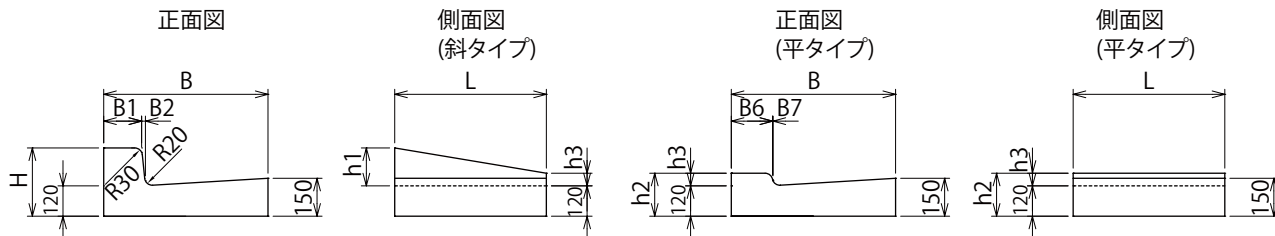


図は左用のものです。

2本斜シリーズ

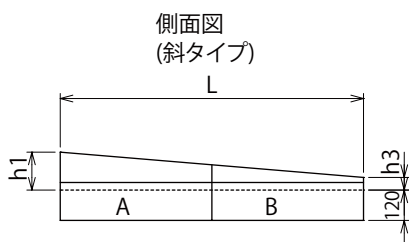

3本斜シリーズ

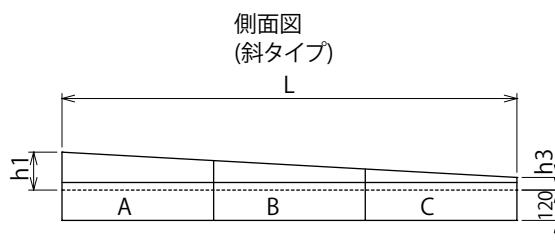

国交省L形(片R)の寸法表


商品マスタ 親番：国交省L形(片R)

呼び名	寸法 (mm)										参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B6	B7	h1	h2	h3		
I 型平20	650	-	600	-	-	163	2	-	140	20	128	1型/平20/H140xB650xL600
I 型平20 L 2000	650	-	2000	-	-	163	2	-	140	20	427	1型/平20/H140xB650xL2000
I 型平20・1本斜右	650	270	600	150	15	163	2	150	140	20	142	1型/斜20/H140-270xB650xL600右
I 型平20・1本斜左	650	270	600	150	15	163	2	150	140	20	142	1型/斜20/H140-270xB650xL600左
I 型平50	650	-	600	-	-	160	5	-	170	50	135	1型/平50/H170xB650xL600
I 型平50 L 2000	650	-	2000	-	-	160	5	-	170	50	451	1型/平50/H170xB650xL2000
I 型平50・1本斜右	650	270	600	150	15	160	5	150	170	50	146	1型/斜50/H170-270xB650xL600右
I 型平50・1本斜左	650	270	600	150	15	160	5	150	170	50	146	1型/斜50/H170-270xB650xL600左
II 型平20	700	-	600	-	-	198	2	-	140	20	138	2型/平20/H140xB700xL600
II 型平20 L 2000	700	-	2000	-	-	198	2	-	140	20	455	2型/平20/H140xB700xL2000
II 型平20・1本斜右(MT-B20)	700	320	600	180	20	198	2	200	140	20	164	2型/斜20/H140-320xB700xL600右
II 型平20・1本斜左(MT-B20)	700	320	600	180	20	198	2	200	140	20	164	2型/斜20/H140-320xB700xL600左
II 型平20・3本斜右	700	320	600	180	20	198	2	200	140	20	488	2型/3本斜20/右*
II 型平20・3本斜左	700	320	600	180	20	198	2	200	140	20	488	2型/3本斜20/左*
II 型平50	700	-	600	-	-	195	5	-	170	50	147	2型/平50/H170xB700xL600
II 型平50 L 2000	700	-	2000	-	-	195	5	-	170	50	490	2型/平50/H170xB700xL2000
II 型平50・1本斜右(MT-B50)	700	320	600	180	20	195	5	200	170	50	176	2型/斜50/H170-320xB700xL600右
II 型平50・1本斜左(MT-B50)	700	320	600	180	20	195	5	200	170	50	176	2型/斜50/H170-320xB700xL600左
II 型平50・3本斜右	700	320	600	180	20	195	5	200	170	50	485	2型/3本斜50/右*
II 型平50・3本斜左	700	320	600	180	20	195	5	200	170	50	485	2型/3本斜50/左*

* マークの製品は「提案製品」です。


国交省L形 I型・II型・III型の寸法表

マウンドアップ(MD1型)用 1本斜シリーズ

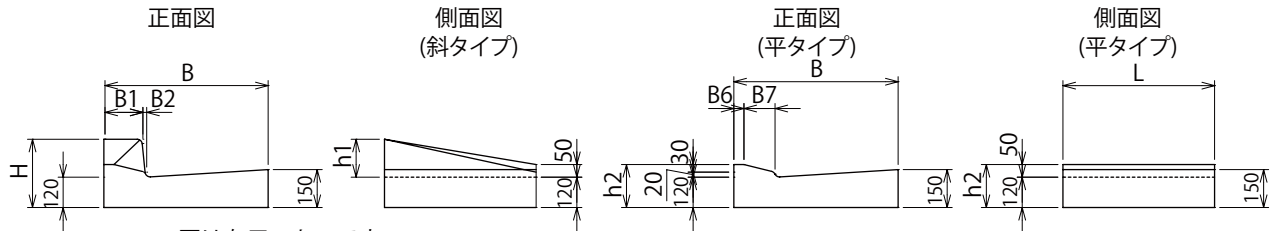

図は左用のものです。

3本斜シリーズ

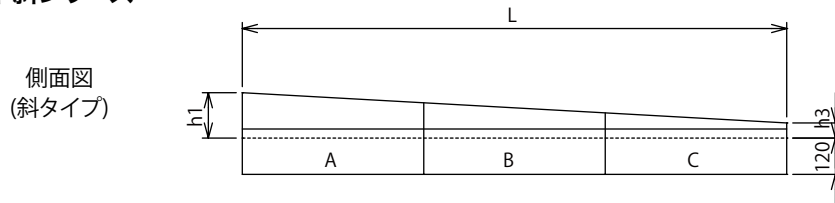


国交省L形(片R)の寸法表

呼び名	寸法 (mm)									参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B6	B7	h1	h2		
I型マウンドアップ平(MD-A1)	650	-	600	-	-	40	125	-	170	132	1型/乗入/MD-A1/H170xB650xL600*
I型平マウンドアップ・1本斜右	650	270	600	150	15	40	125	150	170	145	1型/斜/MT-A1/H170-270xB650xL600右*
I型平マウンドアップ・1本斜左	650	270	600	150	15	40	125	150	170	145	1型/斜/MT-A1/H170-270xB650xL600左*
II型マウンドアップ平(MD-B1)	700	-	600	-	-	60	140	-	170	143	2型/乗入/MD-B1/H170xB700xL600
II型マウンドアップ・1本斜右(MT-B1)	700	320	600	180	20	60	140	150	170	174	2型/斜/MT-B1/H170-320xB700xL600右
II型マウンドアップ・1本斜左(MT-B1)	700	320	600	180	20	60	140	150	170	174	2型/斜/MT-B1/H170-320xB700xL600左
II型マウンドアップ 3本斜右(MT-B11・12・13)	700	320	1800	180	20	60	140	150	170	485	2型/3段斜/MT-B11/B12/B13/B700xL600x3右
II型マウンドアップ 3本斜左(MT-B11・12・13)	700	320	1800	180	20	60	140	150	170	485	2型/3段斜/MT-B11/B12/B13/B700xL600x3左

* マークの製品は「提案製品」です。

マウンドアップいぼ付(MD2型)用 2本斜シリーズ

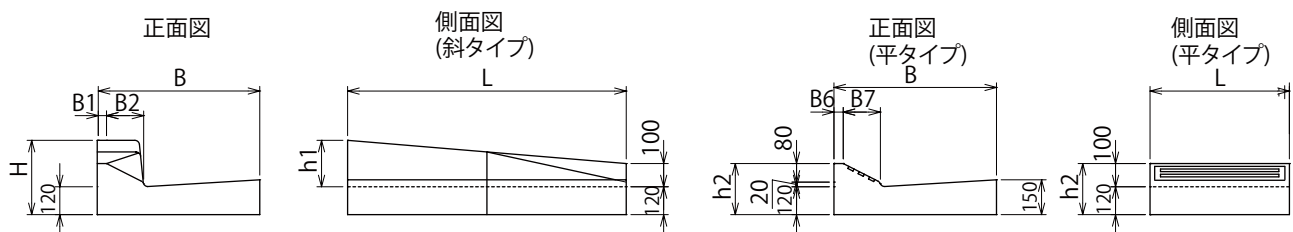

図は左用のものです。

国交省L形(片R)の寸法表


呼び名	寸法 (mm)									参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B6	B7	h1	h2		
II型マウンドアップスリット付 平(MD-B2)	700	-	600	-	-	40	160	-	220	148	2型/乗入/MD-B2/H220xB700xL600*
II型マウンドアップスリット付 2本斜右(MT-B2・B13)	700	320	1200	180	20	40	160	200	220	325	2型/2段斜/MT-B2/B13/B700xL600x2右*
II型マウンドアップスリット付 2本斜左(MT-B2・B13)	700	320	1200	180	20	40	160	200	220	325	2型/2段斜/MT-B2/B13/B700xL600x2左*

* マークの製品は「提案製品」です。


千葉土木型L形(L形街渠)

千葉土木型L形 寸法表


標準タイプ

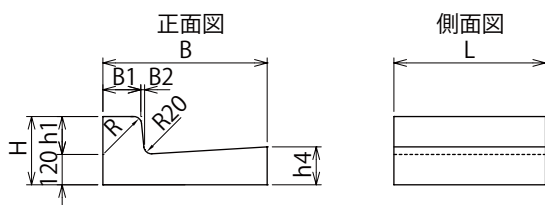


縁塊タイプ
標準シリーズ

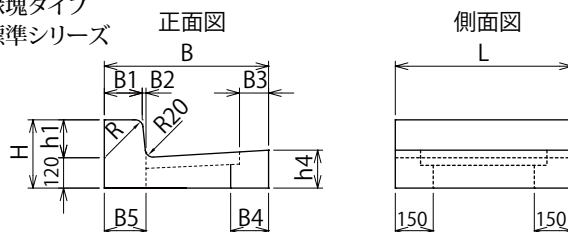

斜縁塊シリーズ

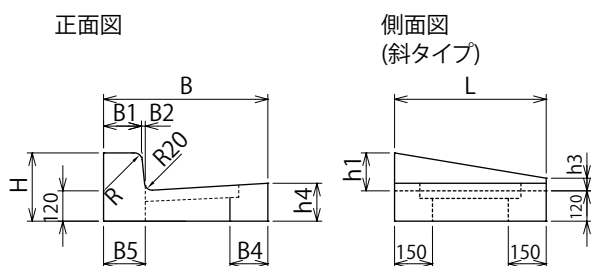


平縁塊シリーズ

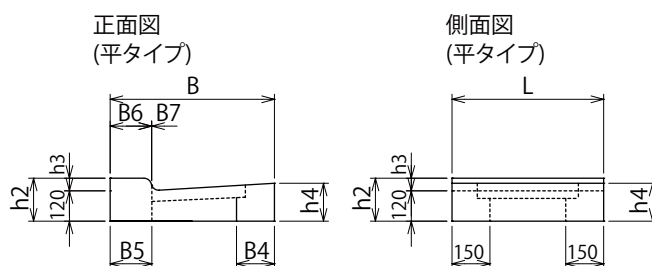


図は左用のものです。

マウンドアップ用シリーズ

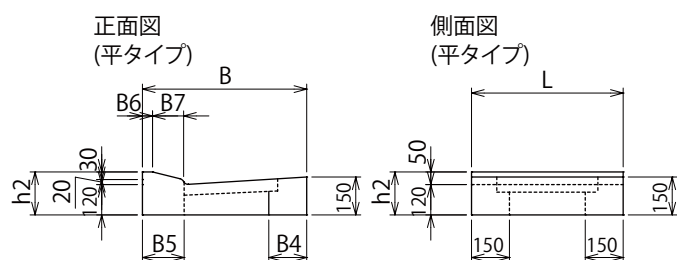

グレーチング

細目滑り止めグレーチング

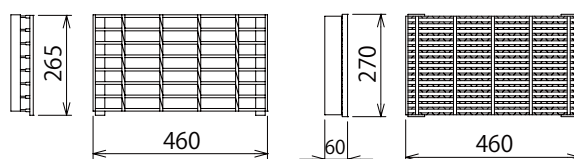

千葉土木型L形の寸法表

1型(I⁷ の幅405、H=270)/2型(I⁷ の幅370、H=320)/商品マスタ 親番：千葉土木L形/片R


呼び名	寸法 (mm)															参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B4	B5	B6	B7	h1	h2	h3	h4	R			
1型標準(L=600)	570	270	600	150	15	-	-	-	-	150	-	-	145	20	140	1型/標準/H270xB570xL600＊	
1型縁塊標準用	570	-	700	-	-	150	165	150	15	-	270	150	145	20	129	1型/縁塊/H270xB570xL700＊	
1型縁塊平20用	570	-	700	-	-	150	165	163	2	-	140	20	145	20	95	1型/平20/縁塊/H140xB570xL700＊	
1型縁塊平50用	570	-	700	-	-	150	165	160	5	-	170	50	145	20	103	1型/平50/縁塊/H170xB570xL700＊	
1型縁塊マウンドアップ用(MD-A1)	570	-	700	-	-	150	165	40	125	-	170	-	145	20	100	1型/マウンドアップ用縁塊/H170xB570xL700＊	
2型標準(L=600)	570	320	600	180	20	-	-	-	-	200	-	-	143	20	157	2型/標準/H320xB570xL600	
2型標準(L=2000)	570	320	2000	180	20	-	-	-	-	200	-	-	143	20	527	2型/標準/H320xB570xL2000	
2型縁塊標準用	570	-	700	-	-	150	150	180	20	-	320	200	143	20	150	2型/縁塊/H320xB570xL700	
2型縁塊平20用	570	-	700	-	-	150	150	198	2	-	140	20	143	20	93	2型/平20/縁塊/H140xB570xL700	
2型縁塊平50用	570	-	700	-	-	150	150	195	5	-	170	50	143	20	103	2型/平50/縁塊/H170xB570xL700	
2型縁塊マウンドアップ用(MD-B1)	570	-	700	-	-	150	150	60	140	-	170	-	143	20	100	2型/マウンドアップ用縁塊/H170xB570xL700＊	
2型縁塊斜平50用右	570	-	700	-	-	150	150	180	20	-	170	-	143	20		2型/平50/縁塊斜右/H170xB570xL700＊	
2型縁塊斜平50用左	570	-	700	-	-	150	150	180	20	-	170	-	143	20		2型/平50/縁塊斜左/H170xB570xL700＊	
グレーチング T25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	千葉土木L型/片R/グレーチング＊	
細目滑り止めグレーチング T25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	千葉土木L型/片R/細目グレーチング＊	

* マークの製品は「提案製品」です。

千葉土木型L形(L形街渠)


千葉土木型 L 形の寸法表

斜タイプ・平 (切り下げ) タイプ 平20・50用 1本斜シリーズ

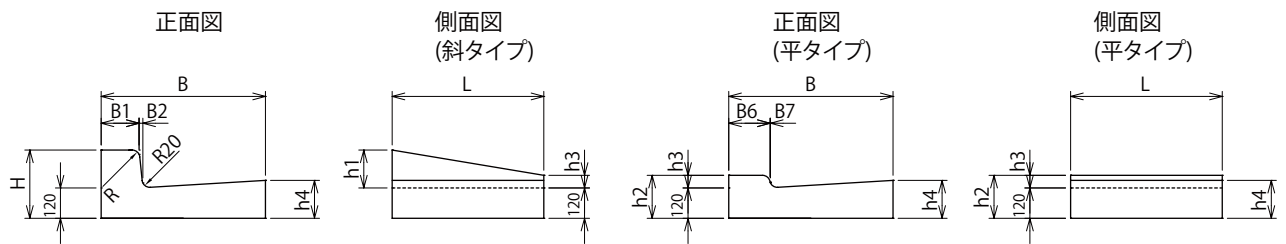


図は左用のものです。

2本斜シリーズ 側面図 (斜タイプ)

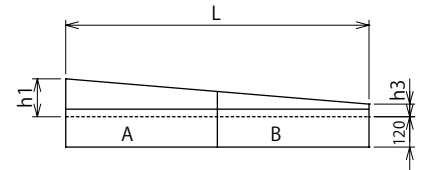

マウンドアップ(MD1型)用 1本斜シリーズ

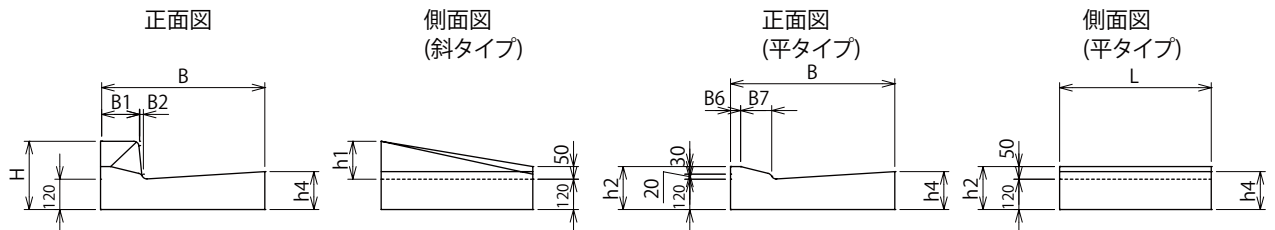

図は左用のものです。

千葉土木型L形の寸法表

1型(17° 巾幅405、H=270) 2型(17° 巾幅370、H=320) 商品マスタ親番：千葉土木型L形/片R


呼び名	寸法 (mm)												参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B6	B7	h1	h2	h3	h4	R		
1型平20(MD-A20)	570	-	600	-	-	163	2	-	140	20	145	20	111	1型/平20/MDA20/H140xB570xL600*
1型平20・1本斜(MT-A20)	570	270	600	150	15	163	2	150	140	20	145	20	118	1型/平20/斜/MTA20/H270-140xB570xL600*
1型平20・2本斜(MT-A21,22)	570	270	1200	150	15	163	2	150	140	20	145	20	252	1型/平20/2本斜/MTA21-22/H270-140xB570xL600*
1型平50(MD-A50)	570	270	600	-	-	160	5	-	170	50	145	20	118	1型/平50/MDA50/H140xB570xL600*
1型平50・1本斜(MT-A50)	570	270	600	150	15	160	5	150	170	50	145	20	129	1型/平50/斜/MTA50/H270-170xB570xL600*
1型平50・2本斜(MT-A51,12)	570	270	1200	150	15	160	5	150	170	50	145	20	260	1型/平50/2本斜/MTA51-12/H270-170xB570xL1200*
1型マウンドアップ平(MD-A1)	570	270	600	-	-	40	125	-	170	-	145	20	115	1型/マウンド平/MDA1/H170xB570xL600*
1型マウンドアップ・1本斜(MT-A1)	570	270	600	150	15	40	125	150	170	-	145	20	128	1型/マウンド平/斜/MTA1/H270-170xB570xL600*
1型マウンドアップ・2本斜(MT-A11,12)	570	270	1200	150	15	40	125	150	170	-	145	20	259	1型/マウンド平/2本斜/MTA11-12/H270-170xB570xL1200*
2型平20(MD-B20)	570	-	600	-	-	198	2	-	140	20	143	20	110	2型/平20/MDB20/H140xB570xL600*
2型平20・1本斜(MT-B20)	570	320	600	180	20	198	2	200	140	20	143	20	137	2型/平20/斜/MTB20/H320-140xB570xL600*
2型平50(MD-B50)	570	-	600	-	-	180	20	-	140	20	143	20	110	2型/平50/MDB50/H140xB570xL600*
2型平50(MD-B50)L2000	570	-	2000	-	-	180	20	-	140	20	143	20	110	2型/平50/MDB50/H140xB570xL2000*
2型平50・1本斜右(MT-B50)	570	320	600	180	20	180	20	200	170	50	143	20	141	2型/平50/斜/MTB50/H170-320xB570xL600右*
2型平50・1本斜左(MT-B50)	570	320	600	180	20	180	20	200	170	50	143	20	141	2型/平50/斜/MTB50/H170-320xB570xL600左*
2型平50・3本斜右(MT-B50)	570	320	1800	180	20	198	2	200	170	50	143	20	141	2型/平50/3本斜/MTB50/H170-320xB570xL800右*
2型平50・3本斜左(MT-B50)	570	320	1800	180	20	198	2	200	170	50	143	20	141	2型/平50/3本斜/MTB50/H170-320xB570xL800左*
2型マウンドアップ平(MD-B1)	570	320	600	-	-	60	140	-	170	-	143	20		2型/マウンド平/MDB1/H170xB570xL600*
2型マウンドアップ平(MD-B1)L 2000	570	320	2000	-	-	60	140	-	170	-	143	20		2型/マウンド平/MDB1/H170xB570xL2000*
2型マウンドアップ・1本斜右(MT-B1)	570	320	600	180	20	60	140	200	170	-	143	20		2型/平50/斜/MTB1/H170-320xB570xL600右*
2型マウンドアップ・1本斜左(MT-B1)	570	320	600	180	20	60	140	200	170	-	143	20		2型/平50/斜/MTB1/H170-320xB570xL600左*

* マークの製品は「提案製品」です。


CBL 千葉市 L 形 (L 形街渠)

CBL 千葉市 L 形 (L 形街渠) の寸法表


標準タイプ

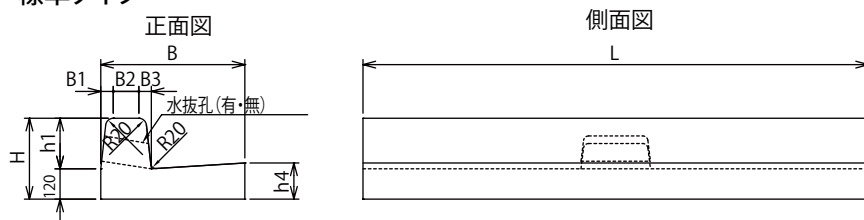


斜タイプ

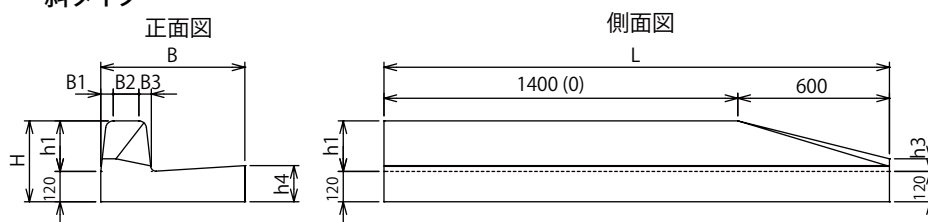


マウンドアップ(切り下げ)タイプ

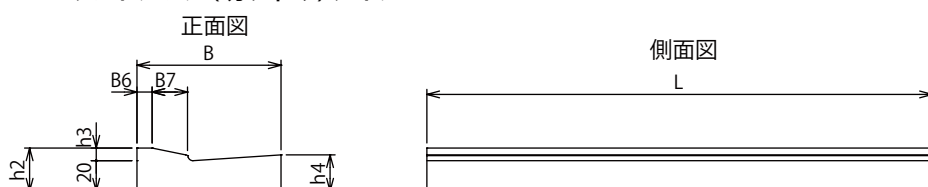


縁塊タイプ

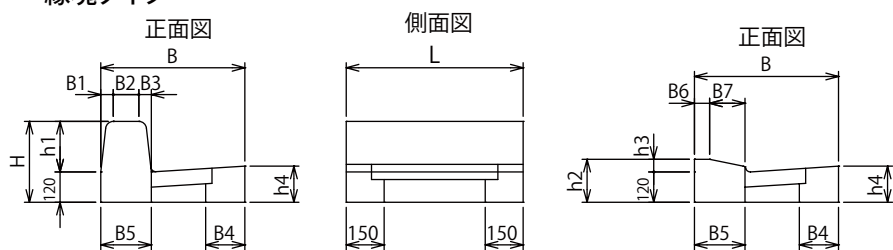


側面図 (平タイプ)



グレーチング



細目滑り止めグレーチング



CBL 千葉市 L 形 (L 形街渠)

CBL 千葉市 L 形 (L 形街渠) の寸法表


千葉市型L形の寸法表 (CBL1→エプロン幅370、H=320、CBL2→エプロン幅500、H=320) 商品マスタ 親番：千葉市型L形/両R

呼び名	寸法 (mm)														参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	h1	h2	h3	h4		
CBL1標準(L=2000)	570	320	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	143	520	CBL1/両R/標準/H320xB570xL2000
CBL1標準(L=600)	570	320	600	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	143	156	CBL1/両R/標準/H320xB570xL600
CBL1標準(L=2000)水抜	570	320	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	143	509	CBL1/両R/水抜き/H320xB570xL2000
CBL1-D1[マウンドアップ平50](L=2000)	570	-	2000	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	143	383	CBL-D1/乗入50/H170xB570xL2000
CBL1-D1[マウンドアップ平50](L=600)	570	-	600	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	143	115	CBL-D1/乗入50/H170xB570xL600
CBL1-T1[斜50](L=2000)	570	320	2000	22.5	115	22.5	-	-	60	140	200	170	50	143	510	CBL1/T1/両R/斜50/H170-320xB570xL2000
CBL1-T1[斜50](L=600)	570	320	600	22.5	115	22.5	-	-	60	140	200	170	50	143	153	CBL1/T1/両R/斜50/H170-320xB570xL600
CBL1-D2[マウンドアップ平30](L=2000)	570	-	2000	-	-	-	-	-	20	180	-	150	30	143	367	CBL-D2/乗入30/H150xB570xL2000
CBL1-D2[マウンドアップ平30](L=600)	570	-	600	-	-	-	-	-	20	180	-	150	30	143	110	CBL-D2/乗入30/H150xB570xL600
CBL1-T2[斜30](L=2000)	570	320	2000	22.5	115	22.5	-	-	20	180	200	150	30	143	508	CBL1/T2/両R/斜30/H150-320xB570xL2000
CBL1-T2[斜30](L=600)	570	320	600	22.5	115	22.5	-	-	20	180	200	150	30	143	152	CBL1/T2/両R/斜30/H150-320xB570xL600
CBL-1縁塊	570	320	700	22.5	115	22.5	120	200	-	-	200	-	-	143	147	CBL1/両R/縁塊/H320xB570xL700
CBL-1縁塊マウンドアップ平50	570	-	700	-	-	-	120	200	60	140	-	170	50	143	97	CBL1/両R/乗入50縁塊/H170xB570xL700
CBL-1縁塊マウンドアップ平30	570	-	700	-	-	-	120	200	20	180	-	150	30	143	92	CBL1/両R/乗入30縁塊/H150xB570xL700
CBL2標準(L=2000)	700	320	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	150	610	CBL-2/両R/標準/H320xB700xL2000
CBL2標準(L=600)	700	320	600	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	150	183	CBL-2/両R/標準/H320xB700xL600
CBL2標準(L=2000)水抜	700	320	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	200	-	-	150	600	CBL-2/両R/水抜き/H320xB700xL2000
CBL2-D1[マウンドアップ平50](L=2000)	700	-	2000	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	150	480	CBL-D1/乗入50/H170xB700xL2000
CBL2-D1[マウンドアップ平50](L=600)	700	-	600	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	150	144	CBL-D1/乗入50/H170xB700xL600
CBL2-T1[斜50](L=2000)	700	320	2000	22.5	115	22.5	-	-	60	140	200	170	50	150	600	CBL-T1/両R/斜50/H170-320xB700xL2000
CBL2-T1[斜50](L=600)	700	320	600	22.5	115	22.5	-	-	60	140	200	170	50	150	180	CBL-T1/両R/斜50/H170-320xB700xL600
CBL2-D2[マウンドアップ平30](L=2000)	700	-	2000	-	-	-	-	-	20	180	-	150	30	150	463	CBL-D2/乗入30/H150xB700xL2000
CBL2-D2[マウンドアップ平30](L=600)	700	-	600	-	-	-	-	-	20	180	-	150	30	150	139	CBL-D2/乗入30/H150xB700xL600
CBL2-T2[斜30](L=2000)	700	320	2000	22.5	115	22.5	-	-	20	180	200	150	30	150	598	CBL-T2/両R/斜30/H150-320xB700xL2000
CBL2-T2[斜30](L=600)	700	320	600	22.5	115	22.5	-	-	20	180	200	150	30	150	179	CBL-T2/両R/斜30/H150-320xB700xL600
CBL-2縁塊	700	320	700	22.5	115	22.5	165	200	-	-	200	-	-	150	172	CBL-2/両R/縁塊/H320xB700xL700
CBL-2縁塊マウンドアップ平50	700	-	700	-	-	-	120	200	60	140	-	170	50	150	118	CBL-2/両R/乗入50縁塊/H170xB700xL700
CBL-2縁塊マウンドアップ平30	700	-	700	-	-	-	120	200	20	180	-	150	30	150	113	CBL-2/両R/乗入30縁塊/H150xB700xL700


千葉土木両R・L形街渠

千葉土木両 R・L 形街渠の寸法表


標準タイプ

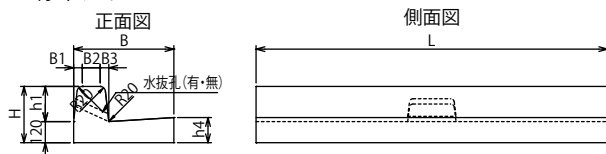


斜タイプ

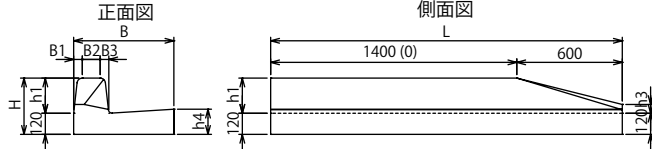

マウンドアップ (切り下げ) タイプ

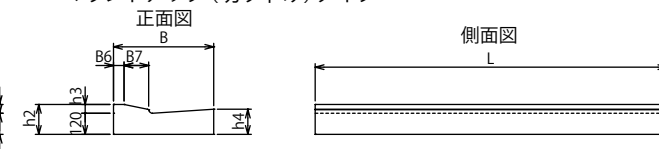

縁塊タイプ

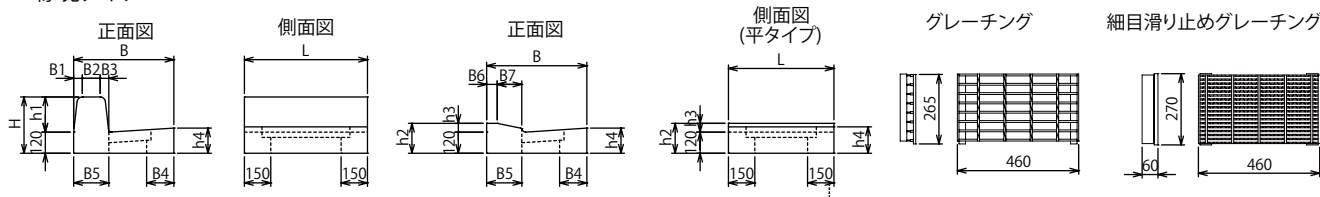

千葉土木両 R・L 形の寸法表

(1型→エプロン幅370、H=270 2型→エプロン幅500、H=270) 商品マスタ 親番：L型ブロック/両R/


呼び名	寸法 (mm)														参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	h1	h2	h3	h4		
1型F1S標準(L=2000)	570	270	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	150	-	-	143	463	F1S-A/標準/H270xB570xL2000
1型F1S標準(L=600)	570	270	600	22.5	155	22.5	-	-	-	-	150	-	-	143	139	F1S-A/標準/H270xB570xL600
1型F1S標準(L=2000)水抜	570	270	2000	22.5	155	22.5	-	-	-	-	150	-	-	143	458	F1S-A/水抜き/H270xB570xL2000
1型F1T-A50[マウンドアップ平50](L=2000)	570	-	2000	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	143	381	F1D-A/平50/H170xB570xL2000
1型F1T-A50[マウンドアップ平50](L=600)	570	-	600	-	-	-	-	-	60	140	-	170	50	143	114	F1D-A/平50/H170xB570xL600
1型F1T-A50[斜50](L=2000)	570	270	2000	22.5	115	22.5	-	-	60	140	150	170	50	143	455	F1T-A/斜50/H170-270xB570xL2000
1型F1T-A50[斜50](L=600)	570	270	600	22.5	115	22.5	-	-	60	140	150	170	50	143	141	F1T-A/斜50/H170-270xB570xL600
1型F1T-A30[マウンドアップ平30](L=2000)	570	-	2000	-	-	-	-	-	60	140	-	150	30	143	362	F1D-A/平30/H150xB570xL2000
1型F1T-A30[マウンドアップ平30](L=600)	570	-	600	-	-	-	-	-	60	140	-	150	30	143	109	F1D-A/平30/H150xB170xL600
1型F1T-A30[斜30](L=2000)	570	270	2000	22.5	115	22.5	-	-	60	140	150	150	30	143	453	F1T-A/斜30/H150-270xB570xL2000*
1型F1T-A30[斜30](L=600)	570	270	600	22.5	115	22.5	-	-	60	140	150	150	30	143	129	F1T-A/斜30/H150-270xB570xL600*
1型F1縁塊	570	270	700	22.5	115	22.5	120	200	-	-	150	-	-	143	130	F1型/縁塊/標準/L700*
1型F1縁塊水抜	570	270	700	22.5	115	22.5	120	200	-	-	150	-	-	143	125	F1型/縁塊/水抜き/L700*
1型F1縁塊マウンドアップ平30	570	-	700	-	-	-	120	200	60	140	-	150	30	143	97	F1型/乗入30縁塊/標準/L700*
2型F2S標準(L=2000)	680	270	2000	15	150	15	-	-	-	-	150	-	-	150	553	F2S-A/標準/H270xB680xL2000
2型F2S標準(L=2000)水抜	680	270	2000	15	150	15	-	-	-	-	150	-	-	150	548	F2S-A/水抜き/H270xB680xL2000
2型F2S-D[マウンドアップ平50](L=2000)	680	-	2000	-	-	-	-	-	40	140	-	170	50	150	466	F2D-A/平50/H170xB680xL2000
2型F2S-T[斜50](L=2000)	680	270	2000	15	150	15	-	-	40	140	150	170	50	150	540	F2T-A/斜50/H170-270xB680xL2000
2型F2S-T[斜50](L=600)	680	270	600	15	150	15	-	-	40	140	150	170	50	150	153	F2T-A/斜50/H170-270xB680xL600
2型F2縁塊	680	270	700	15	150	15	165	180	-	-	150	-	-	150	142	F2型/縁塊/標準/L700
2型F2縁塊水抜	680	270	700	15	150	15	165	180	-	-	150	-	-	150	137	F2型/縁塊/水抜き/L700

* マークの製品は「提案製品」です。


敷板

敷板の寸法表


敷板の用途




函型側溝に添える縁石の基礎



側溝の基礎




側溝の基礎



歩車道ブロック乗り入れ部の基礎


敷板の寸法表 板タイプ



敷板の寸法表

呼び名	寸法 (mm)				参考 質量 (kg)	商品マスタ
	b	t	h	L		
敷板側溝用200×500×50	200	50	-	500	12	敷板/側溝用/B200xL500xT50
敷板側溝用300×500×50	300	50	-	500	18	敷板/側溝用/B300xL500xT50
敷板205×1000×100	205	100	-	1000	50	敷板/B205xL1000xT100
敷板260×1000×100	260	100	-	1000	62	敷板/B260xL1000xT100
敷板プレート止め付500×2000×150	500	150	-	2000	357	敷板/PL付/B500xL2000xT150


Uタイプ




呼び名	寸法 (mm)				参考 質量 (kg)	商品マスタ
	b	t	h	L		
基礎ブロック450×600×150	450	90	150	600	70	敷板/歩車道用基礎ブロック/B450xL600xT150

道路用鉄筋コンクリート L 形側溝の寸法表


標準タイプ

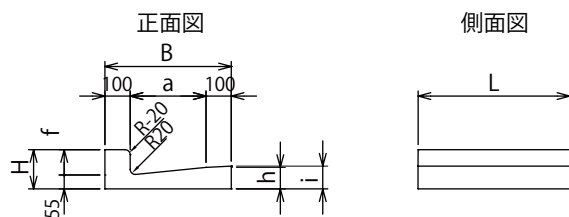

斜タイプ

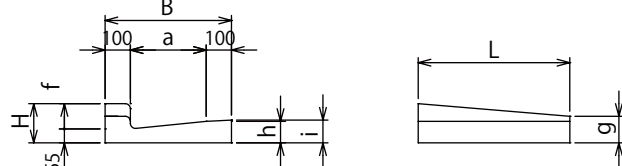

平タイプ

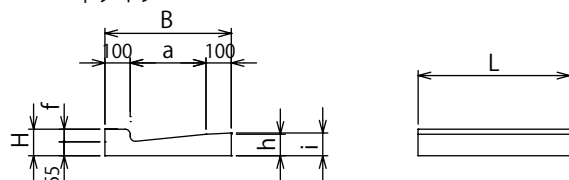


商品マスタ 親番：JIS鉄L /

呼び名	寸法 (mm)								参考 質量 (kg)	商品マスタ
	B	H	L	a	f	g	h	i		
250A(標準)	350	155	600	250	100	-	80	-	47	250A/標準/H155xB350xL600*
250A(平50)	350	105	600	250	50	-	80	-	40	250A/平50/H105xB350xL600*
250A(平50・1本斜右)	350	155	600	250	50	105	80	-	42	250A/斜50/H105-155xB350xL600右*
250A(平50・1本斜左)	350	155	600	250	50	105	80	-	42	250A/斜50/H105-155xB350xL600左*
250B(標準)	450	155	600	250	100	-	80	85	58	250B/標準/H155xB450xL600
250B(平20)	450	75	600	250	20	-	80	85	48	250B/平20/H75xB450xL600
250B(平20・1本斜右)	450	155	600	250	100	75	80	85	54	250B/斜20/H75-155xB450xL600右
250B(平20・1本斜左)	450	155	600	250	100	75	80	85	54	250B/斜20/H75-155xB450xL600左
250B(平50)	450	105	600	250	50	-	80	85	52	250B/平50/H105xB450xL600
250B(平50・1本斜右)	450	155	600	250	100	105	80	85	56	250B/斜50/H105-155xB450xL600右
250B(平50・1本斜左)	450	155	600	250	100	105	80	85	56	250B/斜50/H105-155xB450xL600左
300(標準)	500	155	600	300	100	-	85	90	65	300/標準/H155xB500xL600
300(平20)	500	75	600	300	20	-	85	90	54	300/平20/H75xB500xL600*
300(平20・1本斜右)	500	155	600	300	100	75	85	90	59	300/斜20/H75-155xB500xL600右*
300(平20・1本斜左)	500	155	600	300	100	75	85	90	59	300/斜20/H75-155xB500xL600左*
300(平50)	500	105	600	300	50	-	85	90	57	300/平50/H105xB500xL600
300(平50・1本斜右)	500	155	600	300	100	105	85	90	61	300/斜50/H105-155xB500xL600右
300(平50・1本斜左)	500	155	600	300	100	105	85	90	61	300/斜50/H105-155xB500xL600左
350(標準)	550	155	600	350	100	-	90	95	72	350/標準/H155xB550xL600
350(平50)	550	105	600	350	50	-	90	95	64	350/平50/H105xB550xL600*
350(平50・1本斜右)	550	155	600	350	50	105	90	95	68	350/斜50/H105-155xB550xL600右*
350(平50・1本斜左)	550	155	600	350	50	105	90	95	68	350/斜50/H105-155xB550xL600左*

* マークの製品は「提案製品」です。

L 形側溝・L 形街渠

L 形側溝・L 形街渠の基礎形状

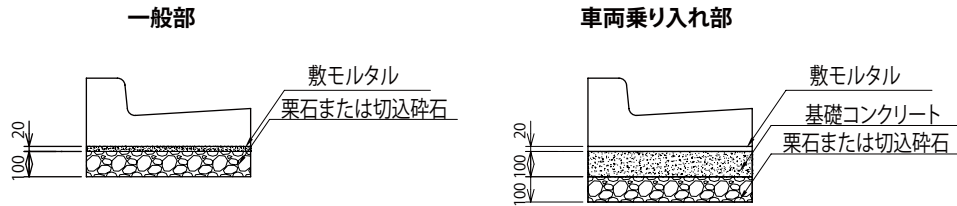

L 形側溝・L 形街渠据付歩掛

歩掛表

(10m当り)

世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ		基礎砕石費率 (%)	諸雑費率 (%)
			運転 (h)	規格		
0.3	0.1	0.9	1.2	クレーン機能付山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	22	12

- (注) 1) 本歩掛は、国土交通省土木工事積算基準(平成25年度版)－L形側溝据付歩掛による。
 2) 歩掛は、運搬距離30m程度までの現場内小運搬を含むものであり、床掘り、埋戻し、残土処理は含まない。
 3) 基礎砕石費および諸雑費は、労務費および機械運転経費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 なお、基礎砕石費および諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。
 ・基礎砕石費：敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
 ・諸雑費：コンクリートカット運転経費、目地モルタル、敷モルタル、L形側溝損失分の費用、カッタブレードの損耗費等
 4) 基礎砕石費は、敷均し厚20cm以下を標準とし、材料の種別・規格に関わらず適用できる。
 5) バックホウ運転単価(1時間当り)は、下表により算出する。

バックホウ規格	名 称	単 位	数 量
バックホウ(クレーン機能付) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	運転手(特殊)	人	0.16
	燃料費(軽油)	リットル	11
	機械損料	h	1.00