


アイ Iホール

NETIS登録品

Iホールは、施工性向上を目的に開発された
大口径管路対応用の組立マンホールです

■標準部材構成

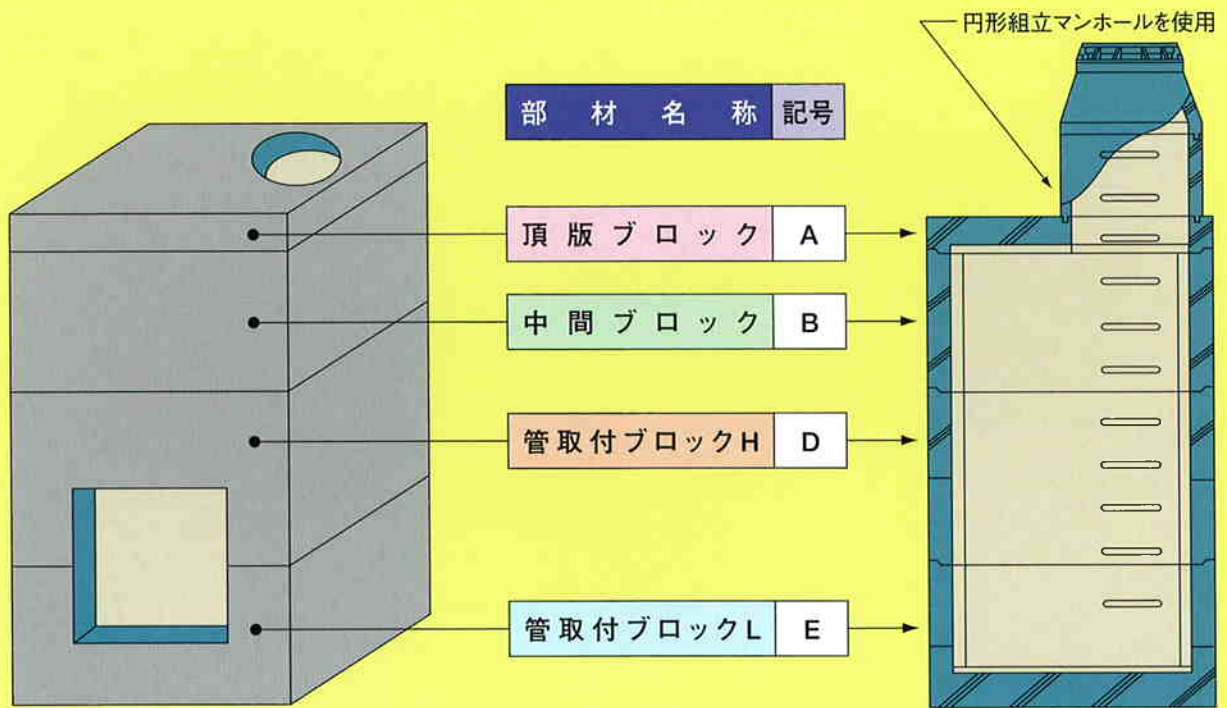

※なお、マンホールの中におどり場を設置する場合は中間スラブ（記号:C,高さ300mm）を標準しております

■標準使用条件

取 付 管 区 分	ボックスカルバート (BOX)	ヒューム管 (HP)
上 載 荷 重	T荷重 (T-25)	
地表面から頂版ブロック 上面までの土被り (h)	0.11~4.5m	
最大マンホール深さ (H _M)	7.0m	11.0m (注)

※標準使用条件外の場合は別途設計検討を行います
(注) 1200×1200は9m、3500×1500は7mとなります

※マンホール深さは下図の位置とします

